

GERÜST

- Selbsttragendes Stahlgerüst aus kaltgewalzten Spezialprofilen in verzinkter Ausführung.
- Mit T-Schienen T 70 mm x 65 mm x 9 mm.
- Ausgleichvorrichtung der Tragmittelaufnahme.
- Mit Fahrwegverkleidung.

FAHRKORB

- Abkantbauweise aus verzinktem Stahlblech.
- Beidseitig einstellbare Führungsschuhe und Notführung.
- Notlicht.
- Versenkte Fahrkorbbeleuchtung.
- Fahrkorbletten mit vorbereitetem Notruf, Notlicht und Notfernrufer.
- Die Sperrfangvorrichtung ist TÜV-Baumustergeprüft.
- Letten mit Schlüsselschalter (Push-to-run).

DREHTÜREN

- Manuell betätigte Drehtür aus verzinktem Stahlblech nach DIN 18090, EN81-58, E120 oder EW45.
- Überwachte Fertigung durch den TÜV.
- Mit Türzargenrahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Der Türverschluss ist bauteilgeprüft.

WARTUNGSTÜR

- Drehtür verzinkt, mit Vorreiberschloss.
- Mit Türzargenrahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Kontaktgesichert.

TRIEBWERK

- Schneckenradgetriebe mit werksseitiger Ölfüllung.
- Redundantes Bremssystem.
- Scheibenbremse und Handrad.
- Drehstrom 400 V / 50 Hz nach IEC.
- 2 Kettenräder für 2 Ketten 5/8" x 3/8".

STEUERUNG

- Ruf- und Sendesteuerung.
- Robuste Steuerung im Schaltschrank.
- Rückholsteuerung im Schachtkopf.




Doku.-Nr. D-19-282D 09/2013 Layout: vielbauch.de

ISO-PE easy

Güteraufzug mit 1 eingewiesenen Begleitperson





Fahrkorbbreite (FB)	=	800 - 1500 mm
Fahrkorbtiefe (FT)	=	1100 - 1800 mm
Fahrkorbhöhe (FH)	=	2000 - 2200 mm
Türbreite (TB)	=	Fahrkorbbreite
Türhöhe (TH)	=	Fahrkorbhöhe
Grube (G)	=	min. 200 mm
Schachtbreite (SB)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachttiefe (ST)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachtkopf (SK)	=	Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
Oberkante Fertigfußboden (OKF)		

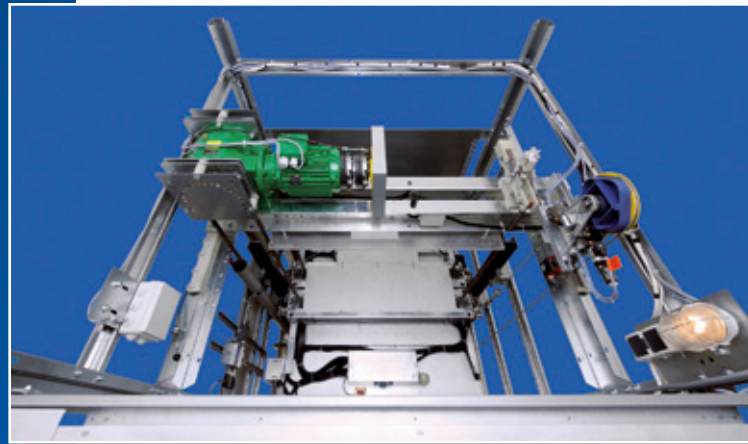

ISO-PE easy

Güteraufzug mit Baumusterprüfung für 750 / 1000 kg und max. 1 eingewiesenen Begleitperson

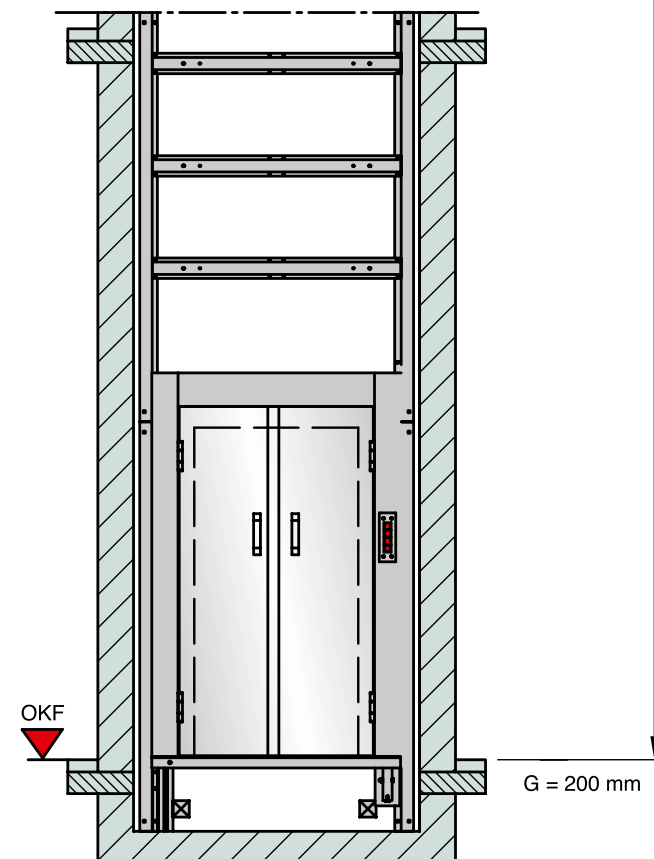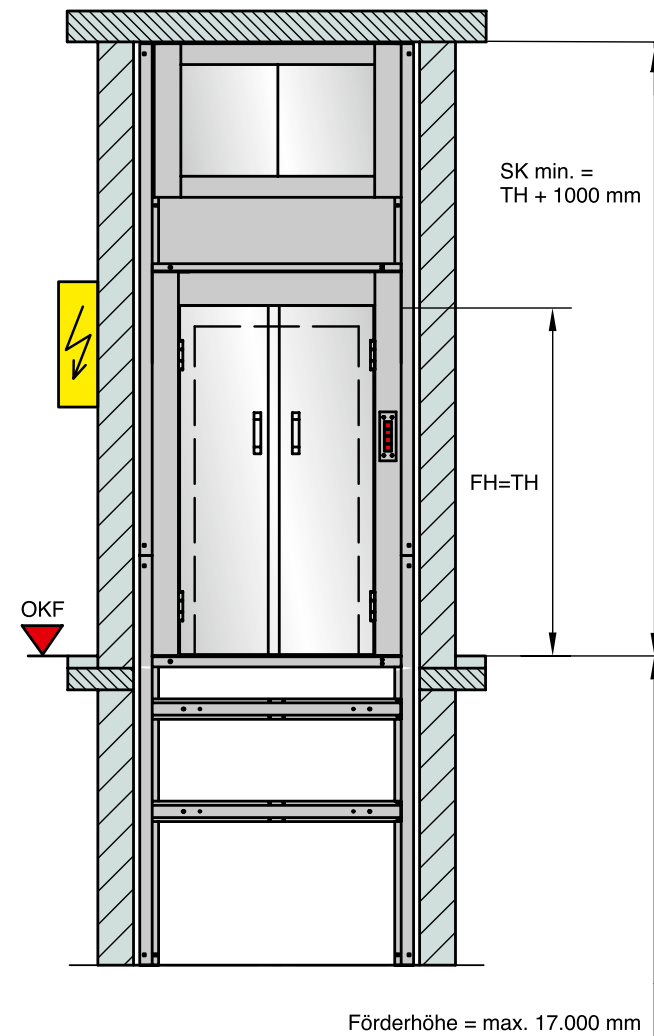

11 VORTEILE

- Korrosionsgeschützt.
- Selbsttragendes, verzinktes Schachtgerüst.
- Schachtgrube nur 200 mm tief.
- Kabinentableau mit Sendesteuerung (Push-to-run).
- Außentableaus mit Ruf- und Sendesteuerung.
- Maschinenraumloser Aufzug.
- Betretbare Räume unter dem Schacht möglich.
- Leicht zu montierende Blechverkleidung des Schachtgerüsts lieferbar (ohne Brandschutz).
- Platzsparender Einbau durch eine kompakte Konstruktion.
- Montagefreundlich vormontiert.
- Kein Mauerschacht erforderlich.

